

Mytho ph-RX kratka navodila za uporabo

1. Nastavitev ph 6.2 Paragraf 1

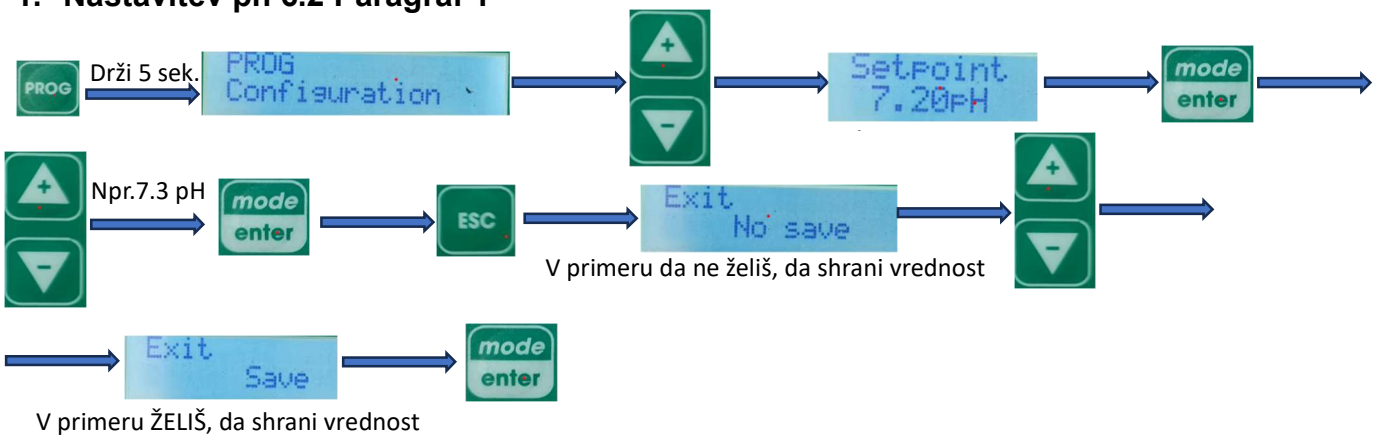


2. Nastavitev MAXimalnega pretoka oz. delovnega (npr. pri odzračevanju) 6.5 Paragraf 4

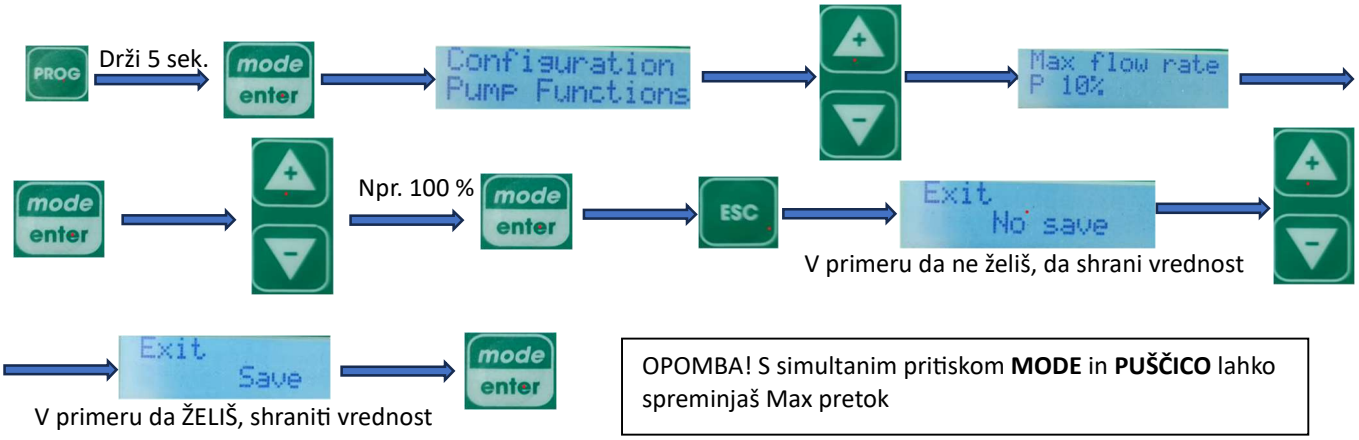

OPOMBA! S simultanim pritiskom **MODE** in **PUŠČICO** lahko spreminjaš Max pretok

3. Zakanitev po vklopu 6.7 Paragraf 6

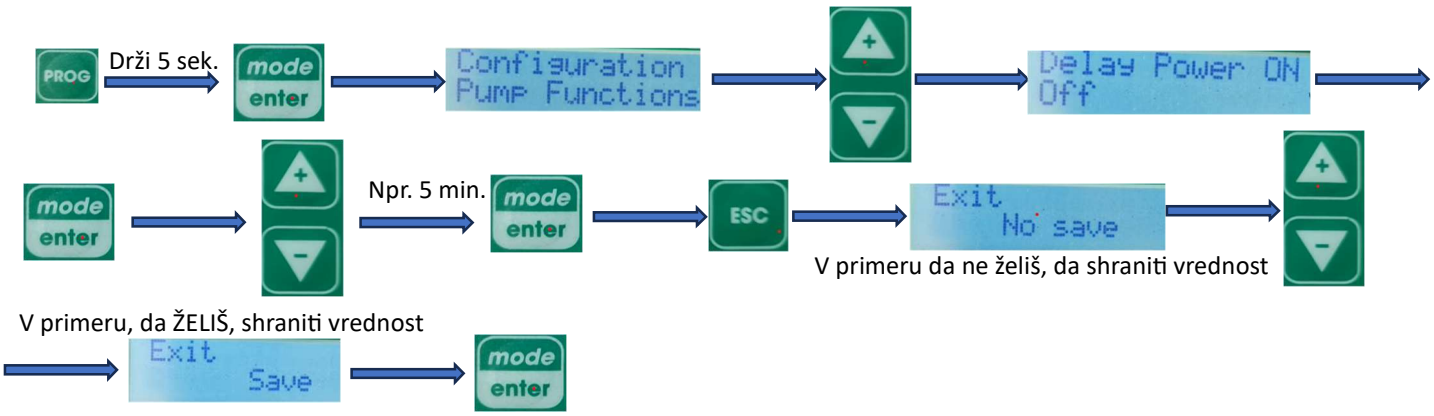


OPOMBA!
Če je tehtnica v **ALARM**-u (zaradi:LEVEL senzor,prekoračitev nastavljene vrednosti, int.) sveti tipka **STOP**
V tem primeru črpalka preneha dozirat. V primeru, da črpalko izklopiš iz omrežja in ponovnem vklopiš se ne bo izvajal program **Delay Power ON** ,




ampak se črpalka takoj vklopi in preide v program **STOP.** Program lahko ponastaviš s tipko START/STOP

4. Nastavitev ALARM-a za prekoračitev vrednosti pH-Rx 6.2 Paragraf 1

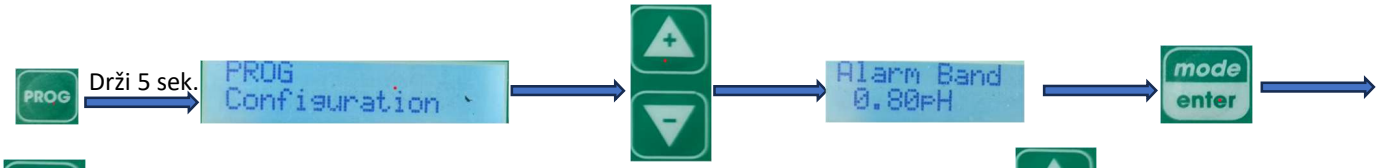




V primeru da ne želiš, da shrani vrednost



V primeru,da ŽELIŠ, shrani vrednost


5. Nastavitev ALARM-a, oz. ustavitev delovanja pH-Rx 6.13 Paragraf 12

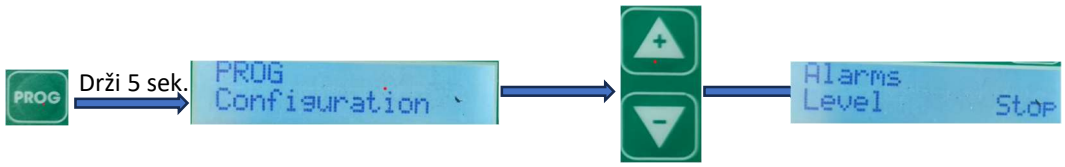


OPOMBA! ALARM-Level-STOP mora biti nastavljan če želimo, da se ob prekoračitvi mejnih vrednosti črpalka ustavi. V nasprotnem primeru (če bo izbrana nastavitev ALARM) bo lučka za alarm samo svetila.

6. Izbira načina delovanja pH-Rx-%-v procentih 6.4 Paragraf 3



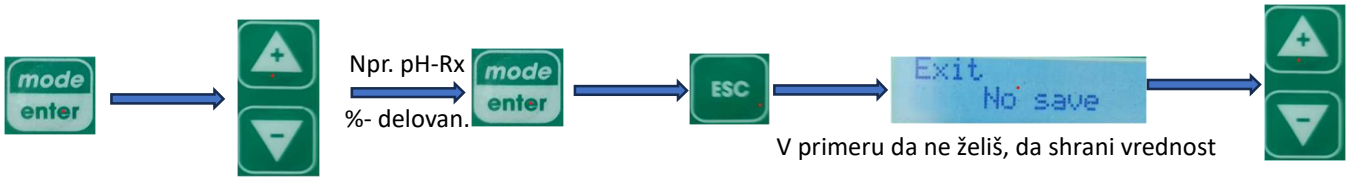


V primeru da ne želiš, da shrani vrednost



V primeru da ŽELIŠ, shraniti vrednost

7. KALIBRACIJA ph 7.0 Paragraf 7.1



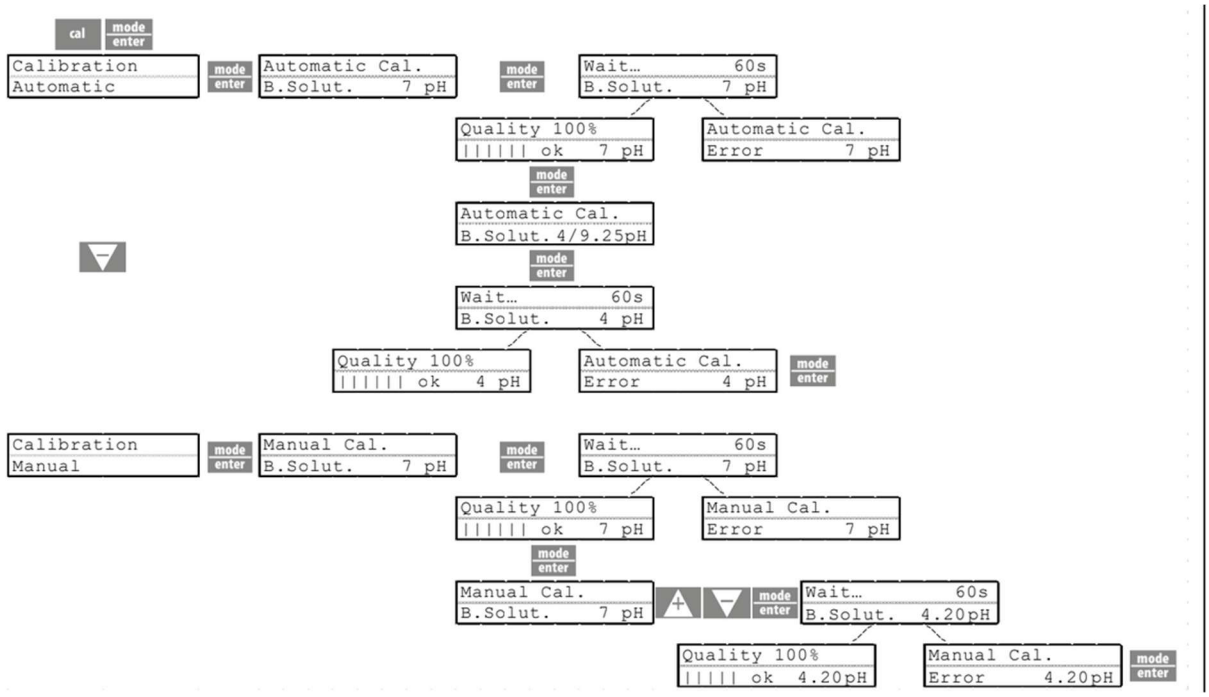

8. KALIBRACIJA RX 7.0 Paragraf 7.



