
Kombinirane pH in Redox Elektrode s kabli

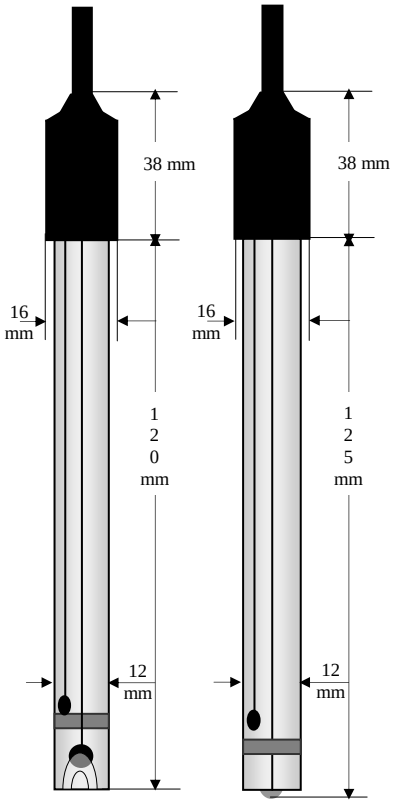


EPH ERX

Glavne značilnosti:

- **Iz Epoxy materiala**
- **Max pritisk 5 bar**
- **Max temp. 70°C**

Kombinirane pH in Redox elktrode brez kabla

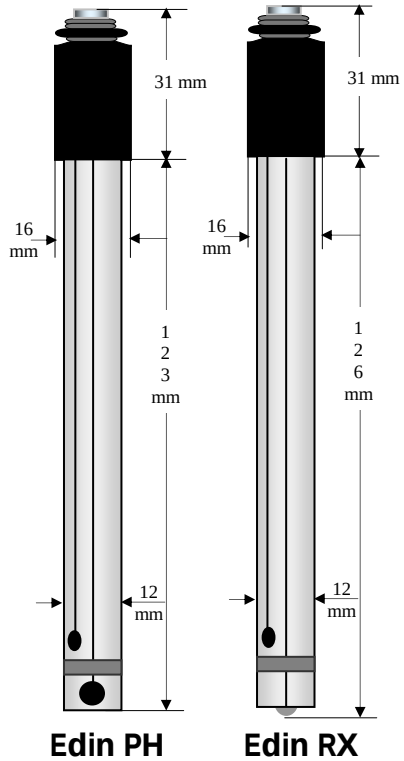

Edin PH Edin RX

Glavne značilnosti:

- **DIN Povezava**
- **SN6 konektor**
- **iz Epoxy materiala**
- **Max pritisk 5 bar**
- **Max temp. 70°C**

TEHNIČNI PODATKI ZA ELEKTRODE

Modeli:

EPH 1	**1 m kabel**	ERX 1
EPH 5	**5 m kabel**	ERX 5
EPH 10	**10 m kabel**	ERX 10

Naše standardne elektrode so izdelane iz trpežnega epoxy materiala in so napolnjene z gelom. Ne zahtevajo polnjenja in se jih lahko brez težav uporablja v sistemih s tlakom. Elektreode so dobavljive s fiksnim kablom in BNC konektorjem ali pa z ločljivimi DIN konektorji.

ODZIVNI ČAS: 95% < 1 sekund
PH RAZPON: 0 - 14 pH
REDOX RAZPON: +/- 2000 mV
TEMPERATURNI RAZPON: 0 - 100° C
TLAČNI RAZPON: do 7 Bar
Pomembno: življenjska doba elektrod je odvisna od temperature in delovnih pogojev.

KALIBRACIJE IN MERITVE
Funkcija elektorde, ph in redox merila je frekvenca kalibracije, kjer se meri raztopina. Elektrode in meter naj bodo vedno kalibrirani skupaj. Intervali med kalibracijami naj se določajo na podlagi izkušenj.

1. Odstranite elektrodo iz hrambne posode.
2. Splaknite elektrodo z vodo.
3. Elektroda je pripravljena za uporabo.
4. Sledite postopku kalibracije skladno z navodili pH/REDOX meril.
5. Vedno uporabljajte svežo tekočino.

HRANJENJE IN ČIŠČENJE
Elektrode vedno hranite mokre v pH nevtralni tekočini ali v vodi iz pipe. Navlake na elektrodah se kemično razstopijo s pomočjo kemikalij v katerih so topljiive. Lahko se uporabi tudi mehko neabrazivno bombažno krpo IZOGIBAJTE se uporabi abrazivnih materialov, ki opraskajo merilno površino.